K-Matten

Matten-Produkte | RUWA Lagermatten | Konstruktive Bewehrungen

Format	Typ	Teilung		Durchmesser		Querschnitt a_s		Gewicht	
L × B [m]		längs [mm]	quer [mm]	LD [mm]	QD [mm]	längs [mm²/m]	quer [mm²/m]	Matte [kg]	m² [kg/m²]
K-Matten für konstruktive Bewehrungen aus Betonstahl B500A									
5.00 × 2.00	K 188	150	150	6	6	**188**	**188**	30.2	3.02
5.00 × 2.00	K 335	150	150	8	8	**335**	**335**	53.7	5.37
5.00 × 2.00	K 196	100	100	5	5	**196**	**196**	30.8	3.08
5.00 × 2.00	K 283	100	100	6	6	**283**	**283**	44.4	4.44

K 188
K 335

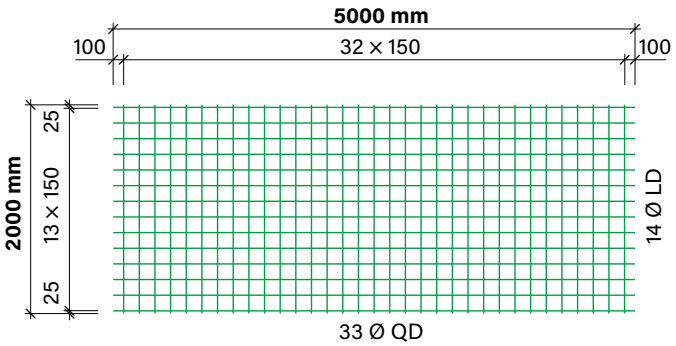

K 196
K 283

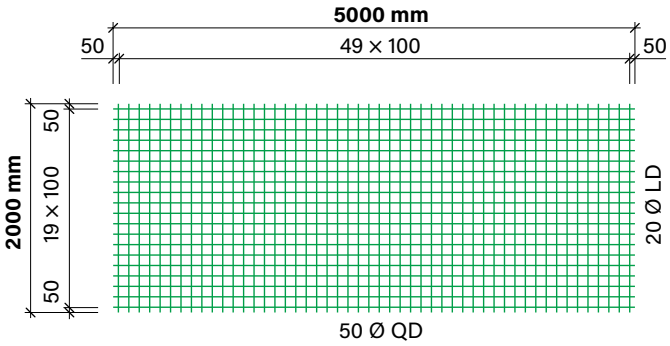

Hinweis
Werden **K-Matten** quer halbiert, fällt bei den Typen K 188 und K 335 der mittlere Querdraht in den Schnitt.

Mattenbezeichnung
Die Typenbezeichnung enthält folgende Parameter:

K 283
- Querschnitt a_s [mm²/m] an der einzelnen Matte im unverlegten Zustand
- Mattentyp