KUFU und KUFU-mini

Matten-Produkte | RUWA Distanzkörbe | mit Kunststoff-Fuss auf der Schalung stehend

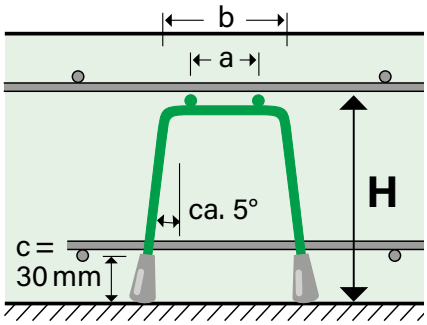

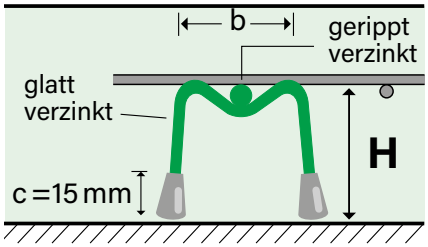

Höhe H [mm]	Abstufung [mm]	a [mm]	b [mm]	Teilung Bügel [mm]
KUFU				
70 – 190	10	53	85	234
200 – 260	10	53	85	214
280 – 300	20	53	85	214
320 – 400	20	73	120	198
420 – 540	20	73	120	214
550 – 1500	10	150	240 – 420	185
KUFU-mini				
20 – 40	5	–	35	125
50 – 60	10	–	35	125

1 m² Bewehrung erfordert je nach Belastung zirka ein bis zwei Laufmeter Distanzkörbe. Der Abstand der Körbe beträgt somit 500 bis 1'000 mm.

Länge der Distanzkörbe 2.50 m. Bunde à 10 Körbe.

KUFU-Höhen über 540 mm haben seitlich auf etwa halber Höhe zusätzlich je einen Längsstab und Höhen über 600 mm haben je zwei Stäbe.

Andere Höhen und verstärkte Ausführungen auf Anfrage.

ISO-FA und ISO-FA-mini

Matten-Produkte | RUWA Distanzkörbe | Druckverteiler für KUFU Körbe auf Isolation

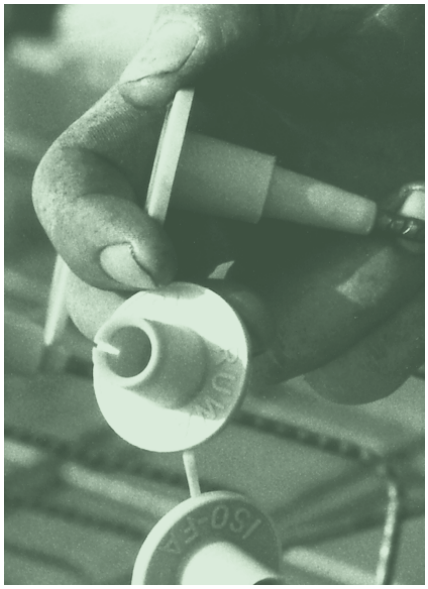

Korbtyp	Höhe H [mm]	Bedarf Stück pro Korb	Typ
ISO-FA und ISO-FA-mini			
KUFU	70 – 190	22	ISO-FA
KUFU	200 – 300	24	ISO-FA
KUFU	320 – 400	26	ISO-FA
KUFU	420 – 540	24	ISO-FA
KUFU	550 – 1100	28	ISO-FA
KUFU-mini	generell	40	ISO-FA-mini

Die Auflagerfläche beträgt zirka 1'100 mm². **Die Lieferung erfolgt in Beutel à 200 Stück.**

SUNO und SUNO-mini

Matten-Produkte | RUWA Distanzkörbe | ohne Kunststoff-Fuss auf unterer Bewehrung liegend

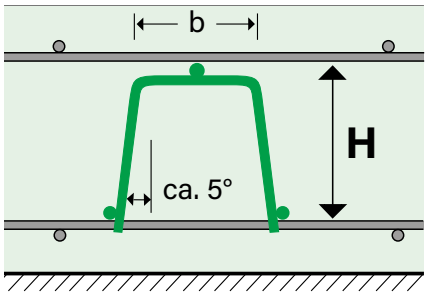

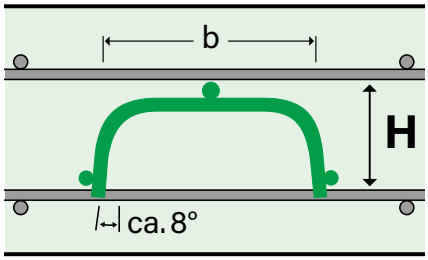

Höhe H [mm]	Abstufung [mm]	a [mm]	b [mm]	Teilung Bügel [mm]
SUNO				
70 – 200	10	–	85	200
220 – 300	20	–	85	200
320 – 400	20	–	85	150
420 – 500	20	–	120	150
510 – 1500	10	–	190 – 370	200
SUNO-mini				
40 – 60	10	–	ca. 85	200

1 m² Bewehrung erfordert je nach Belastung zirka ein bis zwei Laufmeter Distanzkörbe. Der Abstand der Körbe beträgt somit 500 bis 1'000 mm.

Länge der Distanzkörbe 2.50 m. Bunde à 10 Körbe.

Andere Höhen und verstärkte Ausführungen auf Anfrage.

STÜBÜ Stützbügel

Matten-Produkte | RUWA Distanzkörbe | Drei- und Vierbein | Stützbügel mit Kunststoff-Fuss

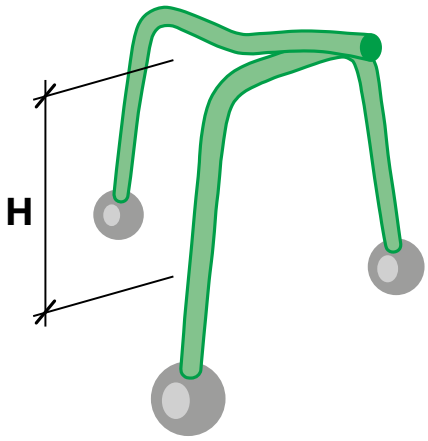

Höhe H [mm]	Abstufung [mm]
STÜBÜ Stützbügel Dreibein	
100 – 490	10
STÜBÜ Stützbügel Vierbein	
500 – 950	10
Andere Höhen	auf Anfrage

Bunde à 10 Stützbügel.