Reti K

Prodotti in rete | RUWA Reti standard | Armature costruttive

Formato	Tipo	Passo		Diametro		Sezione a_s		Peso	
L × L [m]		long. [mm]	trasv. [mm]	LD [mm]	QD [mm]	long. [mm²/m]	trasv. [mm²/m]	rete [kg]	m² [kg/m²]
Reti K per armature costruttive in acciaio d'armatura B500A									
5.00 × 2.00	K 188	150	150	6	6	**188**	**188**	30.2	3.02
5.00 × 2.00	K 335	150	150	8	8	**335**	**335**	53.7	5.37
5.00 × 2.00	K 196	100	100	5	5	**196**	**196**	30.8	3.08
5.00 × 2.00	K 283	100	100	6	6	**283**	**283**	44.4	4.44

K188
K335

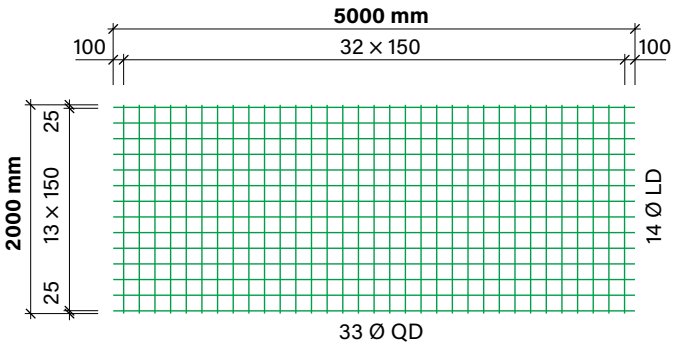

K196
K283

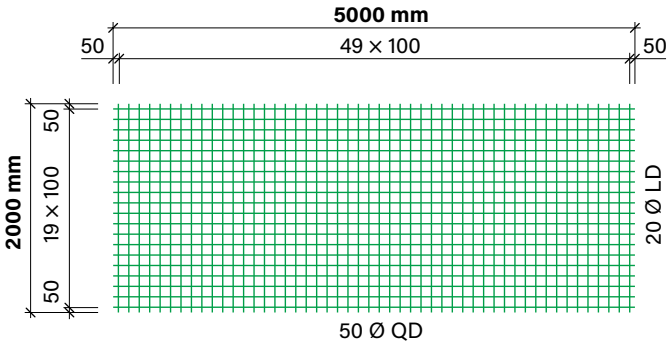

Nota
Se le **reti K** vengono dimezzate trasversalmente, con i tipi K 188 e K 335 il filo centrale rientra nel taglio.

Denominazione delle reti
La denominazione del tipo contiene i seguenti parametri:

K 283
- Sezione a_s [mm²/m] della singola rete non posata in opera
- Tipo di rete