KUFU e KUFU-mini

Prodotti in rete | RUWA Distanziatori a gabbia | con piedini di plastica appoggiati sulla casseratura

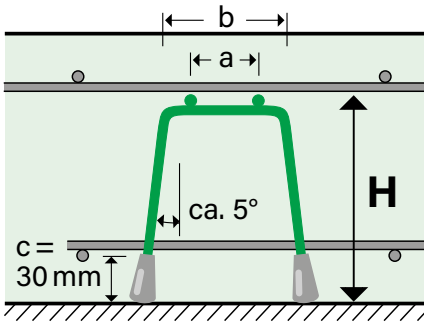

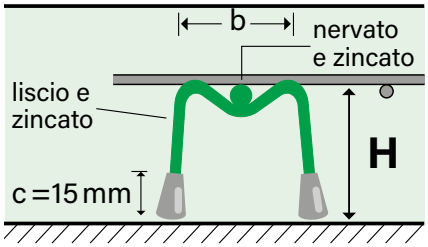

Altezza H [mm]	Graduazione [mm]	a [mm]	b [mm]	Passo staffa [mm]
KUFU				
70 – 190	10	53	85	234
200 – 260	10	53	85	214
280 – 300	20	53	85	214
320 – 400	20	73	120	198
420 – 540	20	73	120	214
550 – 1500	10	150	240 – 420	185
KUFU-mini				
20 – 40	5	–	35	125
50 – 60	10	–	35	125

A seconda del carico, per ogni m² di armatura sono necessari da uno a due metri lineari circa di distanziatori a gabbia. La distanza tra i distanziatori va quindi da 500 a 1'000 mm.

Lunghezza dei distanziatori a gabbia 2.50 m. Pacchi da 10 distanziatori.

Per le altezze **KUFU** superiori a 540 mm ciascuna ha una barra longitudinale aggiuntiva sul lato a circa metà altezza, mentre le altezze superiori a 600 mm hanno due barre ciascuna.

Altre altezze e versioni rinforzate su richiesta.

ISO-FA e ISO-FA-mini

Prodotti in rete | RUWA Distanziatori a gabbia | Distributore di pressione per gabbie KUFU sull'isolamento

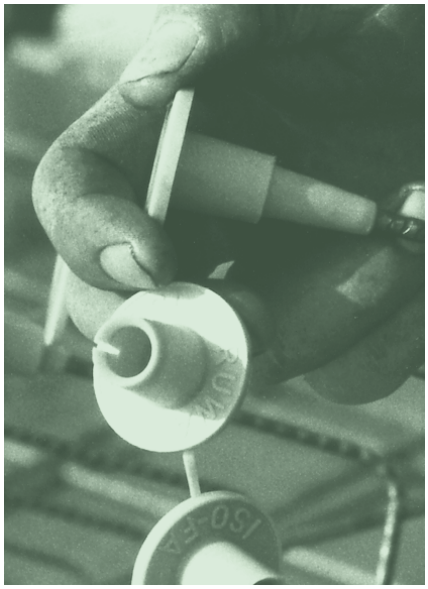

Tipo di gabbia	Altezza H [mm]	Pezzi necessari per gabbia	Tipo
ISO-FA e ISO-FA-mini			
KUFU	70 – 190	22	ISO-FA
KUFU	200 – 300	24	ISO-FA
KUFU	320 – 400	26	ISO-FA
KUFU	420 – 540	24	ISO-FA
KUFU	550 – 1100	28	ISO-FA
KUFU-mini	in generale	40	ISO-FA-mini

L'area di appoggio è di circa 1'100 mm². **I prodotti sono forniti in confezioni da 200 pezzi.**